


**Áramváltó 50 mm átmérőjű kábelhez, ill. 50x20 és 60x20 mm vízszintes áramsinhez, TAR6E**

Ip	Osztálypontosság / P			Is		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	Típusjel		
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
400	5	7	10	TAR6E 400A	TAR6 1E 400A	0,7
500	5	7	10	TAR6E 500A	TAR6 1E 500A	0,7
600	5	7	10	TAR6E 600A	TAR6 1E 600A	0,7
800	7	10	15	TAR6E 800A	TAR6 1E 800A	0,8
1000	7	10	15	TAR6E 1000A	TAR6 1E 1000A	0,8
1200	7	10	15	TAR6E 1200A	TAR6 1E 1200A	0,8
1500	7	10	15	TAR6E 1500A	TAR6 1E 1500A	1
2000	10	13	16	TAR6E 2000A	TAR6 1E 2000A	1

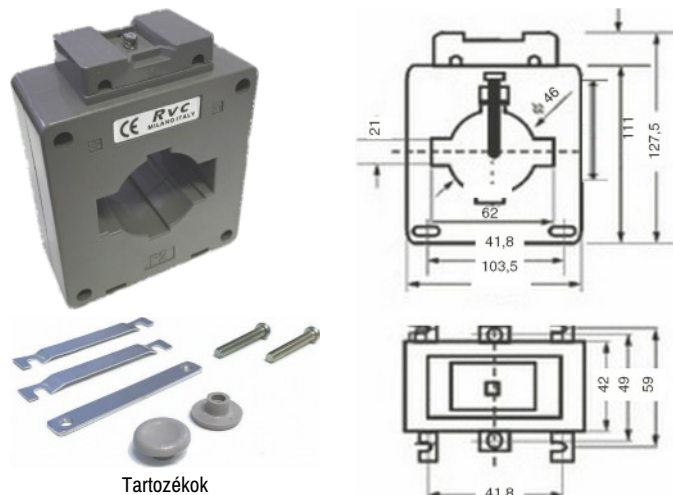

Tartozékok

**Mérőáramváltók speciális pontossággal, TAR6E**

Ip	Osztálypontosság: 0.5s				Osztálypontosság: 0.2				Osztálypontosság: 0.2s				Súly
	A	Is=5A	VA	VA	A	Is=5A	VA	VA	A	Is=5A	VA	VA	
400/5A	TAR6E 400A 0,5S	5	TAR6E 1 400A 0,5S	5	TAR6E 400A 0,2	5	TAR6E 1 400A 0,2	5	TAR6E 400A 0,2S	5	TAR6E 1 400A 0,2S	5	5
500/5A	TAR6E 500A 0,5S	5	TAR6E 1 500A 0,5S	5	TAR6E 500A 0,2	5	TAR6E 1 500A 0,2	5	TAR6E 500A 0,2S	5	TAR6E 1 500A 0,2S	5	5
600/5A	TAR6E 600A 0,5S	5	TAR6E 1 600A 0,5S	5	TAR6E 600A 0,2	5	TAR6E 1 600A 0,2	5	TAR6E 600A 0,2S	5	TAR6E 1 600A 0,2S	5	5
800/5A	TAR6E 800A 0,5S	5	TAR6E 1 800A 0,5S	5	TAR6E 800A 0,2	5	TAR6E 1 800A 0,2	5	TAR6E 800A 0,2S	5	TAR6E 1 800A 0,2S	5	5
1000/5A	TAR6E 1000A 0,5S	5	TAR6E 1 1000A 0,5S	5	TAR6E 1000A 0,2	5	TAR6E 1 1000A 0,2	5	TAR6E 1000A 0,2S	5	TAR6E 1 1000A 0,2S	5	5
1200/5A	TAR6E 1200A 0,5S	5	TAR6E 1 1200A 0,5S	5	TAR6E 1200A 0,2	5	TAR6E 1 1200A 0,2	5	TAR6E 1200A 0,2S	5	TAR6E 1 1200A 0,2S	5	7
1500/5A	TAR6E 1500A 0,5S	5	TAR6E 1 1500A 0,5S	5	TAR6E 1500A 0,2	5	TAR6E 1 1500A 0,2	5	TAR6E 1500A 0,2S	5	TAR6E 1 1500A 0,2S	5	7
2000/5A	TAR6E 2000A 0,5S	5	TAR6E 1 2000A 0,5S	5	TAR6E 2000A 0,2	5	TAR6E 1 2000A 0,2	5	TAR6E 2000A 0,2S	5	TAR6E 1 2000A 0,2S	5	7

**Áramváltó 32 mm átmérőjű kábelhez, ill. 60x30 mm vízszintes áramsinhez, TAR63E**

Ip	Osztálypontosság / P			Is		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	Típusjel		
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
400	5	7	10	TAR63E 400A	TAR63 1E 400A	0,7
500	5	7	10	TAR63E 500A	TAR63 1E 500A	0,7
600	5	7	10	TAR63E 600A	TAR63 1E 600A	0,7
800	7	10	15	TAR63E 800A	TAR63 1E 800A	0,8
1000	7	10	15	TAR63E 1000A	TAR63 1E 1000A	0,8
1200	7	10	15	TAR63E 1200A	TAR63 1E 1200A	0,8
1500	7	10	15	TAR63E 1500A	TAR63 1E 1500A	1
2000	10	13	16	TAR63E 2000A	TAR63 1E 2000A	1

