


Áramváltó tekercselt primerrel. Szekunder kivezetések az áramváltó tetején



Tartozékok

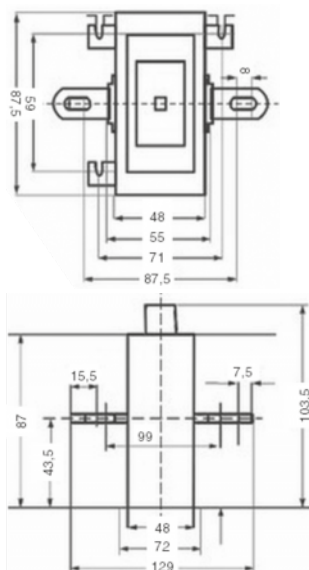

- Szekunder kivezetések az áramváltó tetején
- Szabványostól eltérő áttétel külön rendelésre
- Felszerelés: sík felületre, vagy a kábelre/áramvezetőre, vagy DIN sínre az áramváltóval szállított tartozékokkal (típustól függően)

Mérőáramváltók, TARPDP1E

Iprimer	Osztálypontosság / P			Szekunder áram		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	5A	1A	
A	VA	VA	VA	TARPDP1E 1A	TARPDP1E 1 1A	kg
1	6	12	20	TARPDP1E 1A	TARPDP1E 1 1A	0,4
5	6	12	20	TARPDP1E 5A	TARPDP1E 1 5A	0,4
10	6	12	20	TARPDP1E 10A	TARPDP1E 1 10A	0,4
15	6	12	20	TARPDP1E 15A	TARPDP1E 1 15A	0,4
20	6	12	20	TARPDP1E 20A	TARPDP1E 1 20A	0,4
25	6	12	20	TARPDP1E 25A	TARPDP1E 1 25A	0,4
30	6	12	20	TARPDP1E 30A	TARPDP1E 1 30A	0,4
40	6	12	20	TARPDP1E 40A	TARPDP1E 1 40A	0,4

Mérőáramváltók speciális pontosággal, TARPDP1E

Ip	Osztálypontosság: 0.5s				Osztálypontosság: 0.2				Osztálypontosság: 0.2s				Súly
	A	Is=5A	VA	Is=1A	A	Is=5A	VA	Is=1A	A	Is=5A	VA	Is=1A	
1	TARPDP1EE 1A 0,5S	5	TARPDP1E 1 1A 0,5S	5	TARPDP1E 1A 0,2	5	TARPDP1E 1 1A 0,2	5	TARPDP1E 1A 0,2S	5	TARPDP1E 1 1A 0,2S	5	0,5
5	TARPDP1E 5A 0,5S	5	TARPDP1E 1 5A 0,5S	5	TARPDP1E 5A 0,2	5	TARPDP1E 1 5A 0,2	5	TARPDP1E 5A 0,2S	5	TARPDP1E 1 5A 0,2S	5	0,5
10	TARPDP1E 10A 0,5S	5	TARPDP1E 1 10A 0,5S	5	TARPDP1E 10A 0,2	5	TARPDP1E 1 10A 0,2	5	TARPDP1E 10A 0,2S	5	TARPDP1E 1 10A 0,2S	5	0,5
15	TARPDP1E 15A 0,5S	5	TARPDP1E 1 15A 0,5S	5	TARPDP1E 15A 0,2	5	TARPDP1E 1 15A 0,2	5	TARPDP1E 15A 0,2S	5	TARPDP1E 1 15A 0,2S	5	0,5
20	TARPDP1E 20A 0,5S	5	TARPDP1E 1 20A 0,5S	5	TARPDP1E 20A 0,2	5	TARPDP1E 1 20A 0,2	5	TARPDP1E 20A 0,2S	5	TARPDP1E 1 20A 0,2S	5	0,5
25	TARPDP1E 25A 0,5S	5	TARPDP1E 1 25A 0,5S	5	TARPDP1E 25A 0,2	5	TARPDP1E 1 25A 0,2	5	TARPDP1E 25A 0,2S	5	TARPDP1E 1 25A 0,2S	5	0,5
30	TARPDP1E 30A 0,5S	5	TARPDP1E 1 30A 0,5S	5	TARPDP1E 30A 0,2	5	TARPDP1E 1 30A 0,2	5	TARPDP1E 30A 0,2S	5	TARPDP1E 1 30A 0,2S	5	0,5
40	TARPDP1E 40A 0,5S	5	TARPDP1E 1 40A 0,5S	5	TARPDP1E 40A 0,2	5	TARPDP1E 1 40A 0,2	5	TARPDP1E 40A 0,2S	5	TARPDP1E 1 40A 0,2S	5	0,5

Mérőáramváltók, TARPDP1

- Szekunder kivezetések az áramváltó tetején
- Szabványostól eltérő áttétel külön rendelésre
- Felszerelés: sík felületre, vagy a kábelre/áramvezetőre, vagy DIN sínre az áramváltóval szállított tartozékokkal (típustól függően)

Ip	Osztálypontosság / P (VA)			Szekunder áram		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	5A	1A	
A	VA	VA	VA	TARPDP1 1A	TARPDP1 1 1A	kg
1	3	5	10	TARPDP1 1A	TARPDP1 1 1A	0.3
5	3	5	10	TARPDP1 5A	TARPDP1 1 5A	0.3
10	3	5	10	TARPDP1 10A	TARPDP1 1 10A	0.3
15	3	5	10	TARPDP1 15A	TARPDP1 1 15A	0.3
20	3	5	10	TARPDP1 20A	TARPDP1 1 20A	0.3
25	3	5	10	TARPDP1 25A	TARPDP1 1 25A	0.3
30	3	5	10	TARPDP1 30A	TARPDP1 1 30A	0.3
40	3	5	10	TARPDP1 40A	TARPDP1 1 40A	0.3

