



TÜV Süd
Bericht-Nr. 70003062


Műszaki adatok

- Primer áramok: lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A), lásd táblázat
- Pontosság: 0.5 és 1, lásd táblázat
- Terhelhetőségek: lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, Icth: 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidzárési áram, Ith: 60 x I_n, 1 s
- Max. működési feszültség, U_m: 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 127 (széles) * 93.5 (magas) * 57 (mély) mm
- Törésálló, fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló kivétel, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Mérestartományok

Rend. Sz.	Megnevezés	I _{Prim.} [A]	I _{Sec.} [A]	P [VA]	Cl.	I _{Prim.} [A]	P [VA]
41114	KSU 2 1+1/5A 5VA Cl.1	1+1	5	5	1,0	1	5
41115	KSU 2 1+1/5A 10VA Cl.1	1+1	5	10	1,0	1	10
41116	KSU 2 1+1/5A 15VA Cl.1	1+1	5	15	1,0	1	15
41117	KSU 2 1+1/5A 20VA Cl.1	1+1	5	20	1,0	1	20
41118	KSU 2 1+1/5A 25VA Cl.1	1+1	5	25	1,0	1	25
41111	KSU 2 1+1/5A 5VA Cl.0.5	1+1	5	5	0,5	1	5
41112	KSU 2 1+1/5A 10VA Cl.0.5	1+1	5	10	0,5	1	10
41113	KSU 2 1+1/5A 15VA Cl.0.5	1+1	5	15	0,5	1	15
41314	KSU 2 1+1/1A 5VA Cl.1	1+1	1	5	1,0	1	5
41315	KSU 2 1+1/1A 10VA Cl.1	1+1	1	10	1,0	1	10
41316	KSU 2 1+1/1A 15VA Cl.1	1+1	1	15	1,0	1	15
41317	KSU 2 1+1/1A 20VA Cl.1	1+1	1	20	1,0	1	20
41318	KSU 2 1+1/1A 25VA Cl.1	1+1	1	25	1,0	1	25
41311	KSU 2 1+1/1A 5VA Cl.0.5	1+1	1	5	0,5	1	5
41312	KSU 2 1+1/1A 10VA Cl.0.5	1+1	1	10	0,5	1	10
41313	KSU 2 1+1/1A 15VA Cl.0.5	1+1	1	15	0,5	1	15
41014	KSU 2 5+5/5A 5VA Cl.1	5+5	5	5	1,0	5	5
41015	KSU 2 5+5/5A 10VA Cl.1	5+5	5	10	1,0	5	10
41016	KSU 2 5+5/5A 15VA Cl.1	5+5	5	15	1,0	5	15
41017	KSU 2 5+5/5A 20VA Cl.1	5+5	5	20	1,0	5	20
41011	KSU 2 5+5/5A 5VA Cl.0.5	5+5	5	5	0,5	5	5
41012	KSU 2 5+5/5A 10VA Cl.0.5	5+5	5	10	0,5	5	10
41013	KSU 2 5+5/5A 15VA Cl.0.5	5+5	5	15	0,5	5	15
41214	KSU 2 5+5/1A 5VA Cl.1	5+5	1	5	1,0	5	5
41215	KSU 2 5+5/1A 10VA Cl.1	5+5	1	10	1,0	5	10
41216	KSU 2 5+5/1A 15VA Cl.1	5+5	1	15	1,0	5	15
41217	KSU 2 5+5/1A 20VA Cl.1	5+5	1	20	1,0	5	20
41211	KSU 2 5+5/1A 5VA Cl.0.5	5+5	1	5	0,5	5	5
41212	KSU 2 5+5/1A 10VA Cl.0.5	5+5	1	10	0,5	5	10
41213	KSU 2 5+5/1A 15VA Cl.0.5	5+5	1	15	0,5	5	15


Méretetek

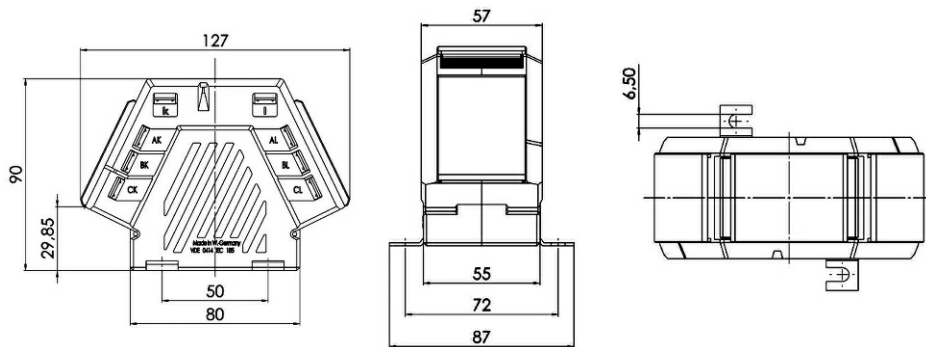

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016



Plombalemez (megakadályozza a csatlakozókhoz való hozzáférést)
Rendelési szám: 59041