



TÜV Süd
Bericht-Nr. 70003062


Műszaki adatok

- Primer áramok: lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A), lásd táblázat
- Pontosság: 0.5 és 1, (opció 0.2) lásd táblázat
- Terhelhetőségek: lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth}: 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidzárési áram, I_{th}: 60 x I_n, 1 s
- Max. működési feszültség, U_m: 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 156 (széles) * 140 (magas) * 65 (mély) mm
- Törésálló fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló kivitel, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Mérestartományok

Rend. Szám	Megnevezés	I _{Prim.} [A]	I _{Sec.} [A]	P [VA]	Cl.	I _{Prim.} [A]	P [VA]
40037	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 5VA Cl.1	5+5+5+5+5	5	5	1,0	5	5
40038	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 10VA Cl.1	5+5+5+5+5	5	10	1,0	5	10
40039	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 15VA Cl.1	5+5+5+5+5	5	15	1,0	5	15
40040	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 30VA Cl.1	5+5+5+5+5	5	30	1,0	5	30
40034	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 5VA Cl.0.5	5+5+5+5+5	5	5	0,5	5	5
40035	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 10VA Cl.0.5	5+5+5+5+5	5	10	0,5	5	10
40036	SUSK 5 5+5+5+5+5/5A 15VA Cl.0.5	5+5+5+5+5	5	15	0,5	5	15
40237	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 5VA Cl.1	5+5+5+5+5	1	5	1,0	5	5
40238	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 10VA Cl.1	5+5+5+5+5	1	10	1,0	5	10
40239	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 15VA Cl.1	5+5+5+5+5	1	15	1,0	5	15
40240	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 30VA Cl.1	5+5+5+5+5	1	30	1,0	5	30
40234	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 5VA Cl.0.5	5+5+5+5+5	1	5	0,5	5	5
40235	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 10VA Cl.0.5	5+5+5+5+5	1	10	0,5	5	10
40236	SUSK 5 5+5+5+5+5/1A 15VA Cl.0.5	5+5+5+5+5	1	15	0,5	5	15
40137	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 5VA Cl.1	1+1+1+1+1	5	5	1,0	1	5
40138	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 10VA Cl.1	1+1+1+1+1	5	10	1,0	1	10
40139	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 15VA Cl.1	1+1+1+1+1	5	15	1,0	1	15
40140	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 30VA Cl.1	1+1+1+1+1	5	30	1,0	1	30
40134	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 5VA Cl.0.5	1+1+1+1+1	5	5	0,5	1	5
40135	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 10VA Cl.0.5	1+1+1+1+1	5	10	0,5	1	10
40136	SUSK 5 1+1+1+1+1/5A 15VA Cl.0.5	1+1+1+1+1	5	15	0,5	1	15
40337	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 5VA Cl.1	1+1+1+1+1	1	5	1,0	1	5
40338	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 10VA Cl.1	1+1+1+1+1	1	10	1,0	1	10
40339	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 15VA Cl.1	1+1+1+1+1	1	15	1,0	1	15
40340	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 30VA Cl.1	1+1+1+1+1	1	30	1,0	1	30
40334	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 5VA Cl.0.5	1+1+1+1+1	1	5	0,5	1	5
40335	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 10VA Cl.0.5	1+1+1+1+1	1	10	0,5	1	10
40336	SUSK 5 1+1+1+1+1/1A 15VA Cl.0.5	1+1+1+1+1	1	15	0,5	1	15


Méretek

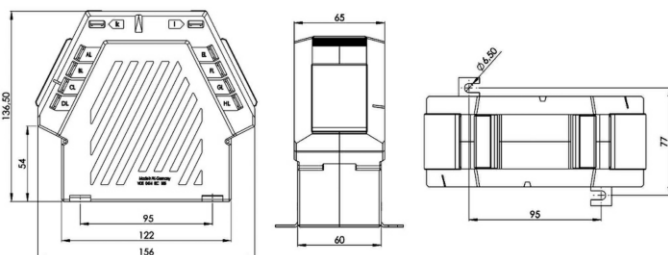

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016

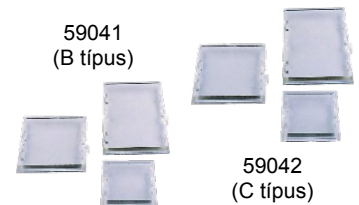

Plombalemez (megakadályozza a csatlakozókhoz való hozzáférést)
Rendelési szám: 59041 (B típus)
Rendelési szám: 59042 (C típus)