


Szekunder kivezetések az áramváltó tetején. Alkalmazható vízszintes áramsín mérete: max. 60x30 and 80x30 mm

Iprimer	Pontossági osztály			Szekunder áram Is (A)		Súly
	0,5	1	3	5A	1A	
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
500/5A	5	7	10	TCSN8E 500A	TCSN8 1E 500A	0,8
600/5A	5	7	10	TCSN8E 600A	TCSN8 1E 600A	0,8
800/5A	7	10	15	TCSN8E 800A	TCSN8 1E 800A	0,8
1000/5A	7	10	15	TCSN8E 1000A	TCSN8 1E 1000A	0,9
1200/5A	7	10	15	TCSN8E 1200A	TCSN8 1E 1200A	0,9
1500/5A	7	10	15	TCSN8E 1500A	TCSN8 1E 1500A	0,9
2000/5A	10	13	16	TCSN8E 2000A	TCSN8 1E 2000A	1,0
2500/5A	10	13	16	TCSN8E 2500A	TCSN8 1E 2500A	1,0
3000/5A	10	13	16	TCSN8E 3000A	TCSN8 1E 3000A	1,0



4 db. ABS M6x50 rögzítő csavar

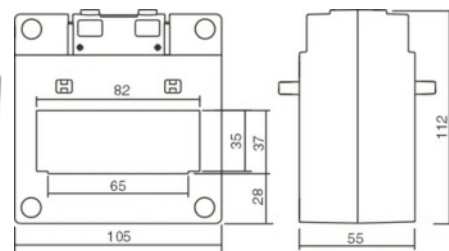


Védő kivitelű csoport, TCSN8E/P

Primer áram	Class 5P5				Class 5P10				Súly
	Szekunder áram Is		Szekunder áram Is		Szekunder áram Is		Szekunder áram Is		
	A	5A	VA	1A	VA	5A	VA	1A	
1200	TCSN8/P 1k2A 5P5	20	TCSN8/P 1 1k2A 5P5	20	TCSN8/P 1k2A 5P10	15	TCSN8/P 1 1k2A 5P10	15	0,5
1500	TCSN8/P 1k5A 5P5	20	TCSN8/P 1 1k5A 5P5	20	TCSN8/P 1k5A 5P10	15	TCSN8/P 1 1k5A 5P10	15	0,5
2000	TCSN8/P 2k0A 5P5	20	TCSN8/P 1 2k0A 5P5	20	TCSN8/P 2k0A 5P10	15	TCSN8/P 1 2k0A 5P10	15	0,5
2500	TCSN8/P 2k5A 5P5	22	TCSN8/P 1 2k5A 5P5	22	TCSN8/P 2k5A 5P10	17	TCSN8/P 1 2k5A 5P10	17	0,5
3000	TCSN8/P 3k0A 5P5	25	TCSN8/P 1 3k0A 5P5	25	TCSN8/P 3k0A 5P10	20	TCSN8/P 1 3k0A 5P10	20	0,5

Primer áram	Class 5P15				Class 5P20				Súly
	Szekunder áram Is		Szekunder áram Is		Szekunder áram Is		Szekunder áram Is		
	A	5A	VA	1A	VA	5A	VA	1A	
1200	TCSN8/P 1k2A 5P15	7	TCSN8/P 1 1k2A 5P15	7	TCSN8/P 1k2A 5P20	5	TCSN8/P 1 1k2A 5P20	5	0,5
1500	TCSN8/P 1k5A 5P15	7	TCSN8/P 1 1k5A 5P15	7	TCSN8/P 1k5A 5P20	5	TCSN8/P 1 1k5A 5P20	5	0,5
2000	TCSN8/P 2k0A 5P15	7	TCSN8/P 1 2k0A 5P15	7	TCSN8/P 2k0A 5P20	5	TCSN8/P 1 2k0A 5P20	5	0,5
2500	TCSN8/P 2k5A 5P15	8	TCSN8/P 1 2k5A 5P15	8	TCSN8/P 2k5A 5P20	6	TCSN8/P 1 2k5A 5P20	6	0,5
3000	TCSN8/P 3k0A 5P15	10	TCSN8/P 1 3k0A 5P15	10	TCSN8/P 3k0A 5P20	7	TCSN8/P 1 3k0A 5P20	7	0,5

Szekunder kivezetések az áramváltó tetején. Alkalmazható vízszintes áramsín mérete: max. 80x40 and 100x40 mm

Primer áram	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Szekunder áram		Súly
				5A	1A	
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
500	10	15	20	TCSN10 500A	TCSN10 1 500A	1,5
600	10	15	20	TCSN10 600A	TCSN10 1 600A	1,5
750	10	20	25	TCSN10 750A	TCSN10 1 750A	1,5
800	10	20	25	TCSN10 800A	TCSN10 1 800A	1,5
1000	10	25	30	TCSN10 1k0A	TCSN10 1 1k0A	1,5
1200	15	30	40	TCSN10 1k2A	TCSN10 1 1k2A	1,5
1250	20	30	40	TCSN10 1k25A	TCSN10 1 1k25A	1,5
1500	20	40	50	TCSN10 1k5A	TCSN10 1 1k5A	1,5
1600	20	40	50	TCSN10 1k6A	TCSN10 1 1k6A	1,5
2000	30	50	65	TCSN10 2k0A	TCSN10 1 2k0A	1,5
2500	40	60	80	TCSN10 2k5A	TCSN10 1 2k5A	1,5
3000	40	60	80	TCSN10 3k0A	TCSN10 1 3k0A	1,5
3200	40	60	80	TCSN10 3k2A	TCSN10 1 3k2A	1,5
4000	40	60	80	TCSN10 4k0A	TCSN10 1 4k0A	1,5

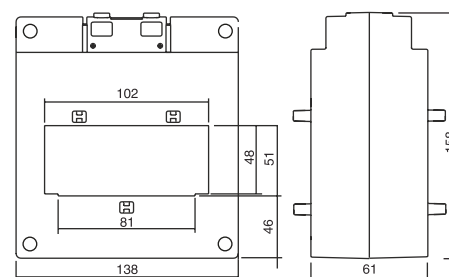

6 db. ABS M6x50 rögzítő csavar



Védő áramváltó			
Primer áram	Szekunder áram		Súly
A	5A	VA	kg
2500	TCSN10/P 5P4	10	1,5