


CTB 51.35 Dugaszolható áramváltó

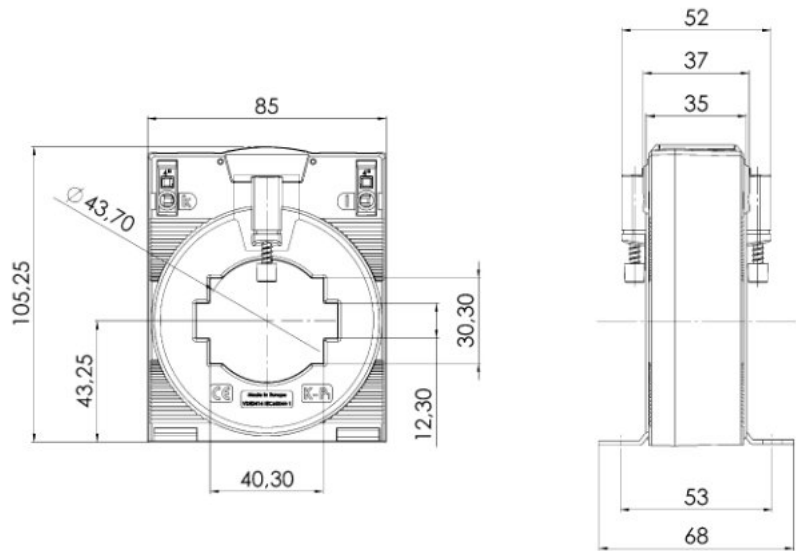

Méreték

- Méret: 1* 50 x 12 mm, vagy 1* 40 x 30 mm
- Kábel átmérő: 43,7 mm
- Áramváltó szélesség: 85 mm
- Áramváltó magasság: 105,25 mm
- Teljes mélység: 52 mm

Általános műszaki adatok

- Termikus névleges folyamatos névleges áram I_{cth}: 1,2 x I_N
- Termikus névleges rövid idejű áram I_{th}: 60 x I_N, 1 mp.
- Maximális üzemi feszültség U_m: 1,2 kV, U_{ef f}
- Szigetelésvizsgálati feszültség: 6 kV, U_{ef f}, 50 Hz, 1 min.
- Villámimpulzus feszültség: 12kV, 1,2/50 μs
- Névleges frekvencia: 50 / 60 Hz
- Vonatkozó szabványok: DIN EN 61869, 1. + 2. rész

Rendelési adatok, I_s = 5A

		I _s =5A				
I _p	P	Pontossági osztály (Cl)				
		1	0.5	0.5S	0.2	0.2S
[A]	[VA]	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.
100	1.25	50-0100				
	1.5		G50-5201	G50-5223		
125	1.5		G50-5202	G50-5224		
	2.5	50-0101				
150	2.5	50-0102	G50-5203	G50-5225		
200	1.5		50-2100	G50-5226	G50-5244	
	2.5		G50-5205	G50-5227		
	5	50-0103				
250	1.5		G50-5206	G50-5228	G50-5245	G50-5258
	2.5		50-2101	G50-5229	G50-5246	
	5	50-0104				
300	2.5		50-2102	G50-5230	G50-5247	G50-5259
	5	50-0105	G50-5209	G50-5231	G50-5248	
400	2.5		G50-5210	G50-5232	G50-5249	G50-5260
	5	50-0106	50-2103	G50-5233	G50-5250	
	10	50-0107				
500	2.5		G50-5212	G50-5234	G50-5251	G50-5261
	5	50-0108	50-2104	G50-5235	G50-5252	G50-5262
	10	50-0109	50-2105			
600	2.5		G50-5215	G50-5236	G50-5253	G50-5263
	5	50-0110	50-2106	G50-5237	G50-5254	G50-5264
	10	50-0111	50-2107	G50-5238		
750	2.5		G50-5218	G50-5239	G50-5255	G50-5265
	5	50-0112	50-2108	G50-5240	G50-5256	G50-5266
	10	50-0113	50-2109	G50-5241		
800	5	50-0114	50-2110			
	10	50-0115	50-2111			

Rendelési adatok (folytatás), Is = 5A

		Is=5A				
Ip	P	Pontossági osztály (CI)				
		1	0.5	0.5S	0.2	0.2S
[A]	[VA]	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.
1000	5	50-0116	50-2112	G50-5242	G50-5257	G50-5267
	10	50-0117	50-2113	G50-5243		
1200	5	50-0291	50-2114			
	10	50-0292	50-2115			
1250	5	50-0118	50-2116			
	10	50-0119	50-2117			

Rendelési adatok, Is = 1A

		IS=1A				
Ip	P	Pontossági osztály (CI)				
		1	0.5	0.5S	0.2	0.2S
[A]	[VA]	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.	Rend. Sz.
100	1.25	50-0120				
	1.5		G50-7201	G50-7224		
125	1.5		G50-7202	G50-7225		
	2.5	50-0121				
150	2.5	50-0122	G50-7203	G50-7226		
200	1.5		50-2120	G50-7227	G50-7246	
	2.5		G50-7205	G50-7228	G50-7247	
	5	50-0123				
250	1.5		G50-7206	G50-7229	G50-7248	G50-7260
	2.5		50-2121	G50-7230	G50-7249	
	5	50-0124	G50-7208	G50-7231		
300	2.5		50-2122	G50-7232	G50-7250	G50-7261
	5	50-0125	G50-7210	G50-7233	G50-7251	
400	2.5		G50-7211	G50-7234	G50-7252	G50-7262
	5	50-0126	50-2123	G50-7235		
	10	50-0127				
500	2.5		G50-7213	G50-7236	G50-7253	G50-7263
	5	50-0128	50-2124	G50-7237	G50-7254	G50-7264
	10	50-0129	50-2125			
600	2.5		G50-7216	G50-7238	G50-7255	G50-7265
	5	50-0130	50-2126	G50-7239	G50-7256	
	10	50-0131	50-2127	G50-7240		
750	2.5		G50-7219	G50-7241	G50-7257	G50-7266
	5	50-0132	50-2128	G50-7242	G50-7258	
	10	50-0133	50-2129	G50-7243		
800	5	50-0134	50-2130			
	10	50-0135	50-2131			
1000	5	50-0136	50-2132	G50-7244	G50-7259	G50-7267
	10	50-0137	50-2133	G50-7245		
1200	5	50-0293	50-2134			
	10	50-0294	50-2135			
1250	5	50-0138	50-2136			
	10	50-0139	50-2137			

Tartozékok

Gyorsrögzítő (cikkszám: 55021)



Tömítő redőny (cikkszám: 59058))



MBS AG

Eisbachstraße 51 · 74429 Sulzbach-Laufen
Germany

Telefon: +49 7976 9851-0 · Telefax: +49 7976 9851-90
E-Mail: info@mbs-ag.com · Web: www.mbs-ag.com

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315. Telefon:
36-20-344-1787, 36-20-992-007

E-Mail: rapaskft@rapas.hu Web: www.aramvalto.com