



TÜV Süd  
Bericht-Nr. 70003062


## Műszaki adatok

- Primer áramok: lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A), lásd táblázat
- Pontosság: 0.5 és 1, lásd táblázat
- Terhelhetőségek: lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, Icth: 1,0 x In
- Termikus névleges rövidzárési áram, Ith: 60 x In, 1 s
- Max. működési feszültség, Um: 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 127 (széles) \* 93.5 (magas) \* 57 (mély) mm
- Törésálló, fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló kivitel, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

## Mérestartományok

Rend. szám	Megnevezés	IPrim. [A]	ISec. [A]	P [VA]	Cl.	IPrim. [A]	P [VA]
41130	KSU 3 1+1+1/5A 5VA Cl.1	1+1+1	5	5	1,0	1	5
41131	KSU 3 1+1+1/5A 10VA Cl.1	1+1+1	5	10	1,0	1	10
41132	KSU 3 1+1+1/5A 15VA Cl.1	1+1+1	5	15	1,0	1	15
41127	KSU 3 1+1+1/5A 5VA Cl.0.5	1+1+1	5	5	0,5	1	5
41128	KSU 3 1+1+1/5A 10VA Cl.0.5	1+1+1	5	10	0,5	1	10
41129	KSU 3 1+1+1/5A 15VA Cl.0.5	1+1+1	5	15	0,5	1	15
41330	KSU 3 1+1+1/1A 5VA Cl.1	1+1+1	1	5	1,0	1	5
41331	KSU 3 1+1+1/1A 10VA Cl.1	1+1+1	1	10	1,0	1	10
41332	KSU 3 1+1+1/1A 15VA Cl.1	1+1+1	1	15	1,0	1	15
41327	KSU 3 1+1+1/1A 5VA Cl.0.5	1+1+1	1	5	0,5	1	5
41328	KSU 3 1+1+1/1A 10VA Cl.0.5	1+1+1	1	10	0,5	1	10
41329	KSU 3 1+1+1/1A 15VA Cl.0.5	1+1+1	1	15	0,5	1	15
41030	KSU 3 5+5+5/5A 5VA Cl.1	5+5+5	5	5	1,0	5	5
41031	KSU 3 5+5+5/5A 10VA Cl.1	5+5+5	5	10	1,0	5	10
41032	KSU 3 5+5+5/5A 15VA Cl.1	5+5+5	5	15	1,0	5	15
41027	KSU 3 5+5+5/5A 5VA Cl.0.5	5+5+5	5	5	0,5	5	5
41028	KSU 3 5+5+5/5A 10VA Cl.0.5	5+5+5	5	10	0,5	5	10
41029	KSU 3 5+5+5/5A 15VA Cl.0.5	5+5+5	5	15	0,5	5	15
41230	KSU 3 5+5+5/1A 5VA Cl.1	5+5+5	1	5	1,0	5	5
41231	KSU 3 5+5+5/1A 10VA Cl.1	5+5+5	1	10	1,0	5	10
41232	KSU 3 5+5+5/1A 15VA Cl.1	5+5+5	1	15	1,0	5	15
41227	KSU 3 5+5+5/1A 5VA Cl.0.5	5+5+5	1	5	0,5	5	5
41228	KSU 3 5+5+5/1A 10VA Cl.0.5	5+5+5	1	10	0,5	5	10
41229	KSU 3 5+5+5/1A 15VA Cl.0.5	5+5+5	1	15	0,5	5	15

## Méretetek

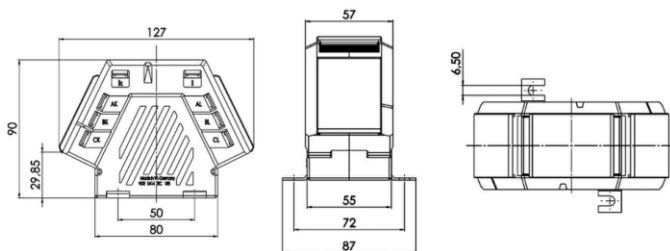

## Tartozékok



Szekunder takarólemez  
Rendelési szám: 53016



Plombalemez (megakadályozza a csatlakozókhoz való hozzáférést)  
Rendelési szám: 59041